


Vijak za beton ULTRACUT FBS II 6x80/25 US SW13 100kom/pak 100pak/pal

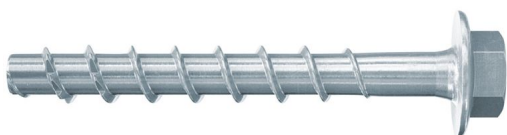

Galvanisch verzinkte Betonschraube d= 6 mm mit angepresster Unterlegscheibe und Sechskantaufnahme. Mit variabler Einschraubtiefe für hohe Flexibilität und millimetergenaues Anpassen an die Lasten. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Die ETA-Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Geeignet für die Durchsteck- und Vorsteckmontage in Beton C12/15, Mauerwerk mit dichtem Gefüge, Vollbaustoffen.

Šifra artikla	Opis	Jedinica
Z558603		PAK

Kontakt lokacije

Sarajewo

Osik 2b
71210 Ilidža

Telefon: +387 33 921 602