
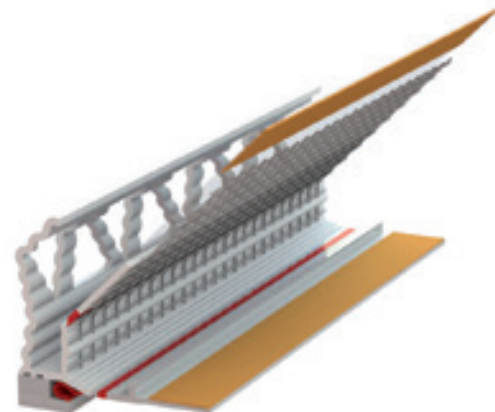




Anputz-Dichtprofil 16 mm 3D Kombi mit Gewebe + Folie + Dichtlippe + Einputzschenkel

PRODUKTBESCHREIBUNG: Patentiertes, selbstklebendes Laibungsanschlussprofil 16 mm für die kombinierte Verarbeitung von Grundputz, Armierung und Endbeschichtung, mit 2 flexiblen Abziehstreifen 9x1 mm und 5,5x3 mm, Dichtlippe, verschweißtem VWS-Gewebe, Membran, mit verklebter Schutzfolie sowie flexiblen Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie für Fenster (Türen) und mit flexibler TPE-Schlaufe um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können. Mit definierten Abzugskanten für Putz, Armierung und Endbeschichtung.

Der gelochte und gekröpfte Einputzschenkel garantiert eine optimale Putzverkrallung. Das Profil garantiert eine schnelle und sichere Verarbeitung von Grundputz in Kombination mit Unterputz und Endgeschichtung.

- PRODUKTEIGENSCHAFTEN:**
- Wartungsfreie Fuge
 - Kein zusätzliches Klebeband notwendig
 - Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
 - Reduzierte Schallübertragung
 - Sauberer Abschluss
 - Flexibler Übergang zur Schutzlasche
 - Geeignet für Großverglasungen
 - Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
 - Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie Klasse IC
 - Klassifizierung nach VDPM-Richtlinie Klasse A

TECHNISCHE DATEN:
(in Kurzform)

Artikel Nr.	Z1324LKOMBILO
Stablänge	2,4 m
Gewebebefestigung	verschweißt
Gewebetyp	145 g/m ²
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Material Membran	Thermoplastische Elastomere (TPE)
Verpackungseinheit	15 Stk. /Karton
Verpackungsinhalt	36 lfm/Karton
Verpackungseinheit Palette	40 Karton/Palette

- VERARBEITUNG:**
- Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.
 - Unbedingt Klebprobe durchführen.
 - Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.
 - Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C.

ALLGEMEINE HINSWEISE: Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.