



PRODUKTDATENBLATT

Kantenprofil für den Trockenbau
3 mm, runder Kopf
Art.-Nr. 3767

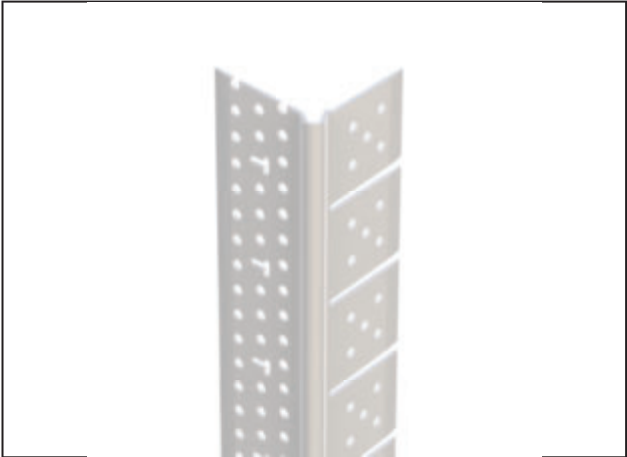

Stand: 31.07.2026 | 23:55

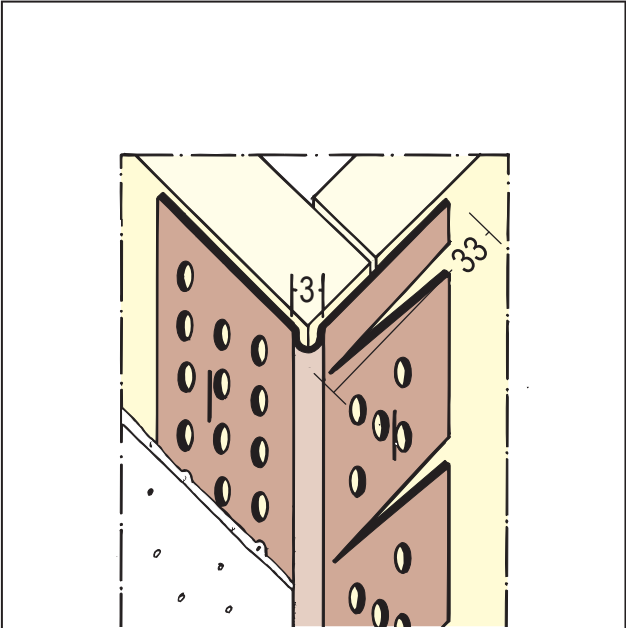

Bezeichnung	Kantenprofil für den Trockenbau 3 mm, runder Kopf
Beschreibung	Einseitig eingeschnittenes PVC-Kantenprofil mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich, zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profil von Hand biegen und vollständig einsprachteln. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	3 mm
Abrundungsradius	2,5 mm
Einsatzgebiete	Das Profil wurde speziell für Schulen und Kindergärten entwickelt und erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.
Verarbeitung	Profil zusätzlich mit Klammern befestigen. Minimaler Biegeradius > 30 cm.
Zolltarifnummer	39162000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
102569	300,00	3 mm	Hart-PVC	10 - weiß	20 STB / 182 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!