




ejotherm STR H


Schraubbefestiger für die vertiefte und oberflächenbündige Montage auf Holz- und Metalluntergründen

Befestigung von Dämmstoffplatten

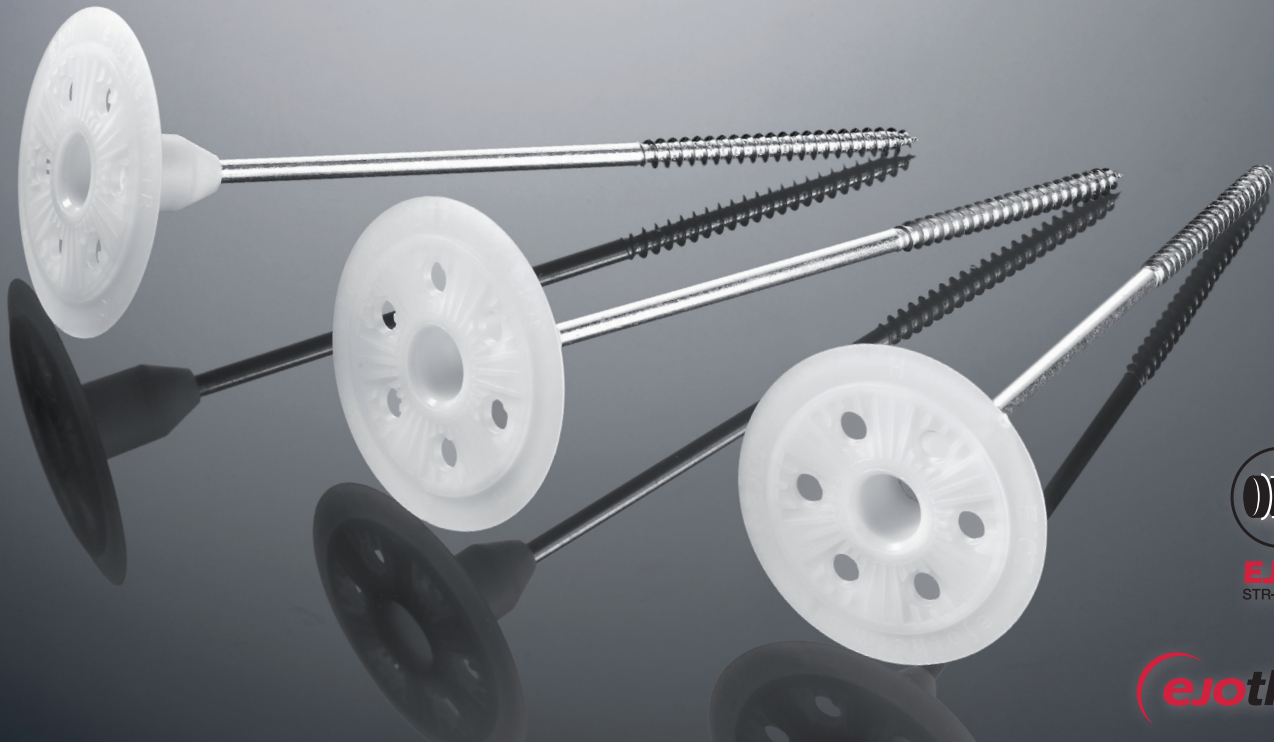


ejotherm

Montage

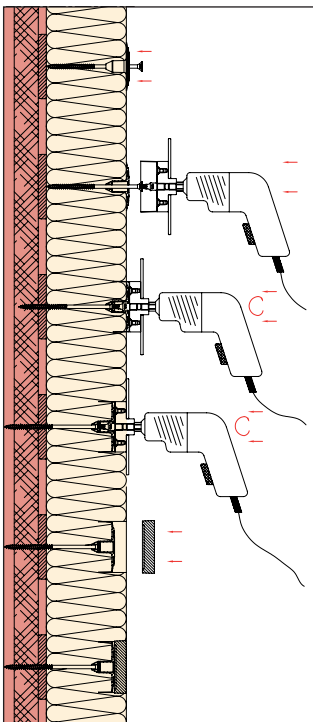

Vertiefter Einbau nach STR-Prinzip mit ejotherm STR-Rondelle

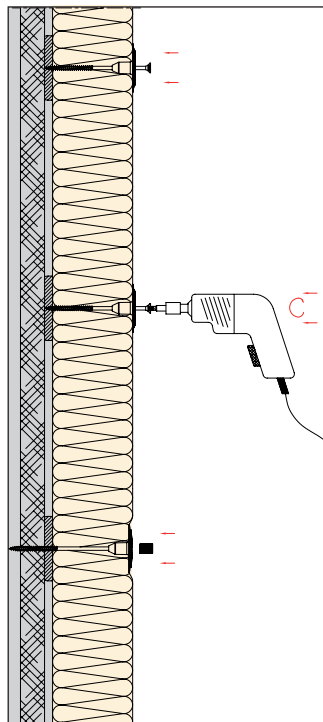

Oberflächenbündiger Einbau mit ejotherm STR-Stopfen

Vorteile

- ❑ Für Holzuntergründe sowie Metallbleche bis 0,75 mm
- ❑ Das EJOT STR-Prinzip mit *ejotherm* STR-Rondelle für homogene Oberflächen und gleichmäßigen Putzauftrag – einfach und schnell ohne Frässtaub
- ❑ Kein Vorbohren erforderlich
- ❑ Alternativ oberflächenbündig mit *ejotherm* STR-Stopfen montierbar
- ❑ Dauerhafter Anpressdruck
- ❑ 100% Setzkontrolle: das Versenken des Tellers signalisiert die sichere Verankerung

ejotherm STR H

Schraubbefestiger für die vertiefte und oberflächenbündige Montage auf Holz- und Metalluntergründen

Befestigung von Dämmstoffplatten

Technische Daten

Schraubendurchmesser	6 mm
Tellerdurchmesser	60 mm
Einschraubtiefe	30-40 mm
Schraubantrieb	TORX T25
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient λ vertiefter Einbau	0,001 W/K
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient λ oberflächenbündiger Einbau	0,002 W/K

Empfohlene Gebrauchslasten

Holzfaserplatten (Dicke $\geq 17,0$ mm)	0,25 kN
Spanplatten (Dicke $\geq 13,0$ mm)	0,25 kN
Gipsfaserplatten (Dicke $\geq 12,5$ mm)	0,15 kN
OSB-Platten (Dicke $\geq 16,0$ mm)	0,25 kN
Massivholzplatten (Dicke $\geq 27,0$ mm)	0,25 kN


Die empfohlenen Gebrauchslasten wurden unter der Annahme eines Sicherheitsfaktors von 3 ermittelt. Sie können objektabhängig schwanken.

Zubehör

Für die Produktgruppe **ejotherm STR H** steht Ihnen ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung:

ejotherm STR-tool 2G

Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug für die vertiefte Montage

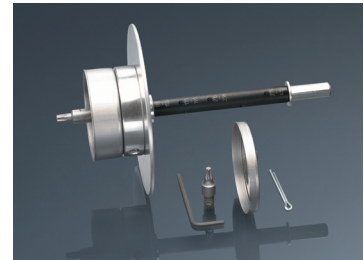

ejotherm STR-Rondellen und Verschlussstopfen



EJOT Kombiteller VT 90 und SBL 140 plus



Lieferprogramm

Vertiefter Einbau Dämmung (mm)	Oberflächenbündiger Einbau Dämmung (mm)	Bezeichnung und Länge (mm)	Artikelnummer	Verpackungseinheit (Stück)	Paletteneinheit (Stück)
-	40	ejotherm STR H 080	8711 080 400	100	7.200
-	60	ejotherm STR H 100	8711 100 400	100	7.200
80	80	ejotherm STR H 120	8711 120 400	100	7.200
100	100	ejotherm STR H 140	8711 140 400	100	7.200
120	120	ejotherm STR H 160	8711 160 400	100	7.200
140	140	ejotherm STR H 180	8711 180 400	100	7.200
160	160	ejotherm STR H 200	8711 200 400	100	7.200
180	180	ejotherm STR H 220	8711 220 400	100	7.200
200	200	ejotherm STR H 240	8711 240 400	100	7.200
220	220	ejotherm STR H 260	8711 260 400	100	7.200
240	240	ejotherm STR H 280	8711 280 400	100	7.200
260	260	ejotherm STR H 300	8711 300 400	100	7.200

Hinweis: Immer in Kombination mit ejotherm STR-Rondellen bzw. beiliegenden Stopfen verwenden.