

Datenblatt - 4-Fuß

Anwendung:

Stabiler Abstandhalter mit großem Klemmbereich für mittlere und schwere Bewehrung. Verwendung in allen Anwendungsbereichen der Fertigteilindustrie und auf der Baustelle.

Verarbeitung:

Die Abstandhalter werden am Kreuzpunkt der Bewehrung befestigt. Zusätzliche Angaben zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind im DBV-Merkblatt enthalten.

Material:


- Polyethylen (HD-PE)
- Frei von PVC, FCKW, HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung:


- frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel

Bestellinformationen:

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	für Eisen Ø mm	Stk / Sack	Stk / Ü-Sack	Stk / Palette
ATV...20	20	6-20	500	2.000	12.000
ATV...25	25	6-20	500	1.500	12.000
ATV...30	30	6-20	250	1.500	12.000
ATV...35	35	6-20	250	1.000	10.000
ATV...40	40	6-20	250	1.000	10.000
ATV...45	45	6-20	250	1.000	8.000
ATV...50	50	6-20	125	500	7.500
ATV...55	55	6-20	125	500	7.500

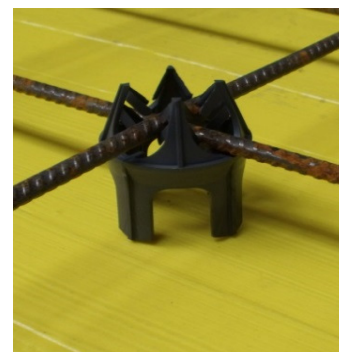

ATVF... - mit flachem Fuß



ATVS... - mit spitzem Fuß

Wichtig:

Richtlinien für die Auswahl und Anwendung der Abstandhalter sind geregelt durch folgende DBV-Merkblätter (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein).

- Abstandhalter, Unterstützung und Betondeckung und Bewehrung

INFO:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

Die Nevoga GmbH übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen.

Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung von Nevoga GmbH möglich.