


Datenblatt - Flächenabstandhalter

Anwendung:

Großflächiger Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Aufgrund der abgerundeten Füße geringer Kontakt zur Schalung.

Verarbeitung:

Geringer Aufwand beim Verlegen, da die einzelnen Ringe einfach per Hand auf der Schalung verlegt werden. Zusätzliche Angaben zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind im DBV-Merkblatt enthalten.

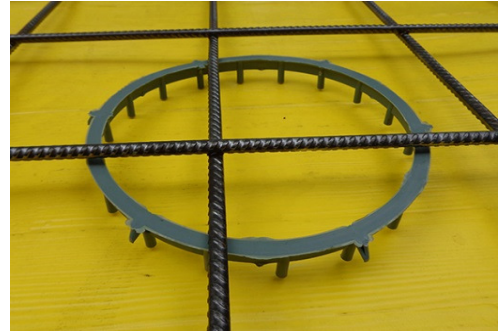

Material:

- Polyethylen (HD-PE)
- Frei von PVC, FCKW, HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung:

- frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel

Bestellinformationen:

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Satz / Sack	Stk / Sack	Stk / Palette
FA15	15	25	300	7.200
FA20	20	25	300	4.800
FA25	25	25	300	4.800
FA30	30	25	300	4.800
FA35	35	25	300	4.800

12 Ringe pro Satz: kleinster Ø 150mm, größter Ø 400mm

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L1/F/T/A



Wichtig:

Richtlinien für die Auswahl und Anwendung der Abstandhalter sind geregelt durch folgende DBV-Merkblätter (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein).

- Abstandhalter, Unterstützung und Betondeckung und Bewehrung

INFO:

en und Gewissen aufbereitet.

Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

Die Nevoga GmbH übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen.

Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung von Nevoga GmbH möglich.