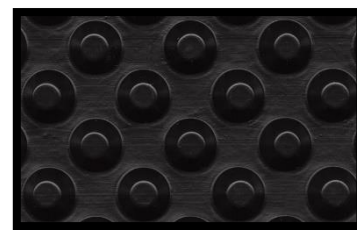


NEVOBAHN - STANDARD

**CE**

Material:	High-Density Polyethylen (HDPE)
Farbe:	schwarz
Folienstärke:	ca. 0,40 mm
Abmessung / Max. Folienbreite:	0,50m x 20 lfm bis 4,00m x 20 lfm
Flächengewicht nach DIN EN 12127	400 g/m ²
Noppenhöhe:	8 mm
Noppenanzahl:	ca. 1.860 pro m ²
Luftvolumen zwischen den Noppen:	ca. 5,3 l/m ²
Wasserableitvermögen nach EN ISO 12958, i=1	ca. 2,5 l/s/m
Druckfestigkeit nach DIN EN ISO 25619-2	ca. 170 kN/m ² (17 t/m ²)
Max. Druckfestigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 25619-2	ca. 400kN/m ² (40t/m ²)
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C
Physiologische Eigenschaften:	Trinkwasserunbedenklich, chemikalien- beständig, wurzelfest, verrottungsfest und beständig gegen Pilz und Bakterienbefall

INFORMATION:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Nevoga übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.